


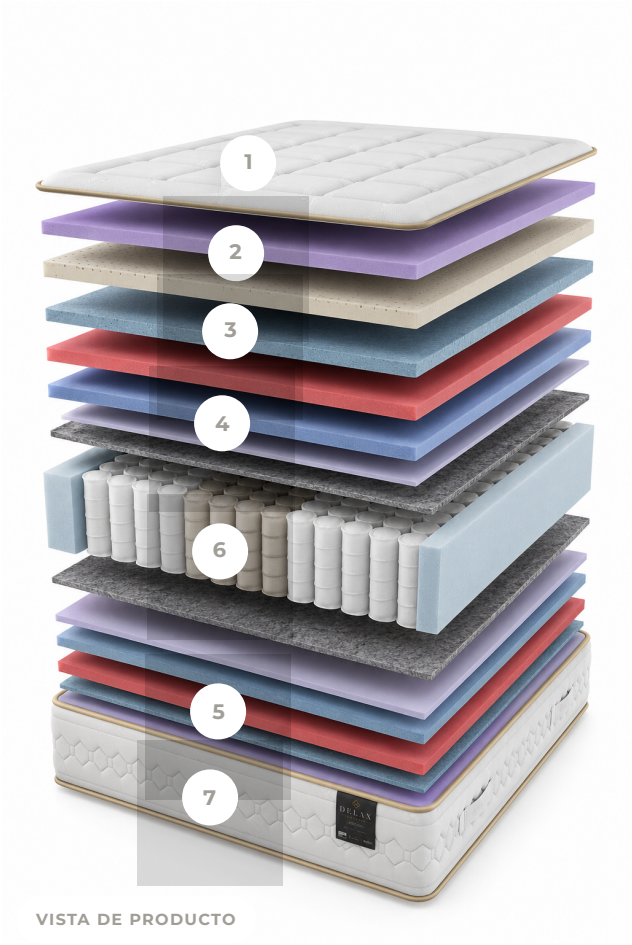

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- 1 Tejido exterior**
Stretch PES 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597/1 y 2 · antichinches.
- 2 Viscogel + grafeno**
Partículas de gel y grafeno para termorregulación y tacto premium.
- 3 PUR Viscoinstant**
3,8 cm para confort envolvente y respuesta progresiva.
- 4 Separador**
TNT Polipropileno · 30 gr.
- 5 Placa de soporte**
PUR 4 Kpa · 4 cm.
- 6 Núcleo**
Acero aleado · 5 zonas · marco PUR 5 Kpa · 275 muelles/m².
- 7 Sistema**
Simétrico volteable · mismas prestaciones en ambas caras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	32 cm
Tejido exterior	Stretch PES 100% · 380 gr
Capa premium	Viscogel-grafeno DUAL CONFORT
Espuma principal	PUR Viscoinstant 3,8 cm
Separador	TNT Polipropileno · 30 gr
Placa soporte	PUR 4 Kpa · 4 cm
Núcleo	Acero aleado · 5 zonas · 275 muelles/m²
Sistema	Simétrico doble cara
Normativa	UNE-EN 597/1 y 2 · ambas caras

CERTIFICACIONES



Características:

Firmeza:

NIVEL 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Doble cara



Ignífugo



Triple barrera



Antichinches



Tecnología premium



Termorregulación



Máxima ergonomía



Alta gama hotelera

POSICIONAMIENTO

Premium

Prestación de lujo


USO RECOMENDADO

Hoteles de lujo · resorts · suites premium · hospitality de alta gama

Comfort

La gama más solicitada para hoteles urbanos, cadenas de 3-4 estrellas y negocio business

DELAX CONTRACT

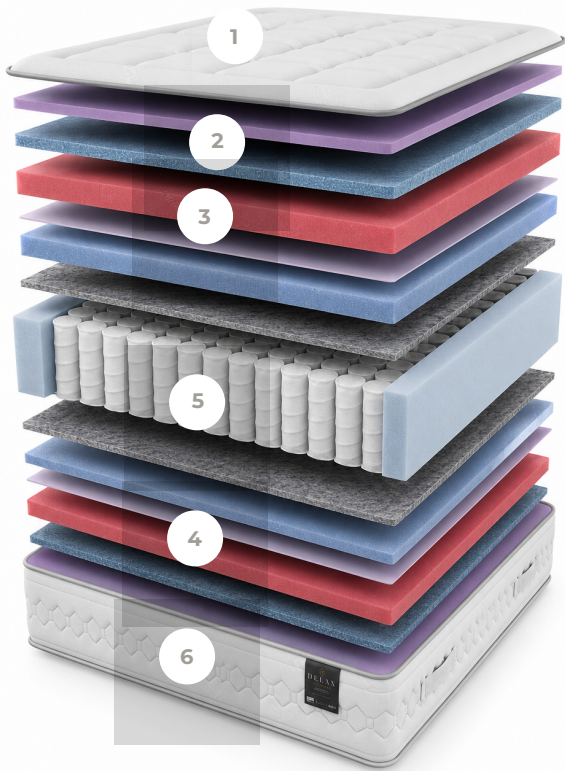

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- 1 Tejido exterior**
Mezcla PES-Algodón · 220 gr/cm² · antimanchas · transpirable · antiácaros mejorado.
- 2 Viscoelástica**
3 cm para adaptación progresiva y alivio de presión.
- 3 Espuma HR**
2 cm de soporte intermedio para equilibrio entre confort y resistencia.
- 4 Base firme**
1,5 cm de base estructural para mayor estabilidad.
- 5 Núcleo**
Pocket Spring · 275 muelles/m² · 5 zonas de presión.
- 6 Tratamiento extra**
Microcanales de aire + FR + antichinches + mayor transpirabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	26 cm (+7 cm vs Esencial)
Tejido exterior	PES + algodón · 220 gr/cm ²
Acabado / bordes	Perímetro con espuma densidad media anti-hundimiento · cinta decorativa
Tipo de muelle	Pocket Spring · ensacados individuales
Calibre	2,0 mm
Muelles / m ²	275
Zonas	5 zonas de presión
Capas internas	Visco 3 cm + HR 2 cm + base firme 1,5 cm
Durabilidad	8-10 años · giros semestrales

CERTIFICACIONES



Características:

Firmeza:

NIVEL 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Doble cara



Ignífugo



Triple barrera



Antichinches


26 CM ALTURA	275 MUELLES/M ²	5 ZONAS CONFORT
------------------------	--------------------------------------	---------------------------

 Sin transmisión de movimiento	 5 zonas de confort anatómico	FIRMEZA 5,5/10 Media
 Transpirable · microcanales	 Durabilidad hasta 10 años	USO RECOMENDADO Hoteles urbanos · cadenas de 3 a 4 estrellas · apartahoteles · hoteles business · resort

Essential

Serie Esencial · Ficha técnica base para establecimientos de alta rotación

DELAX CONTRACT

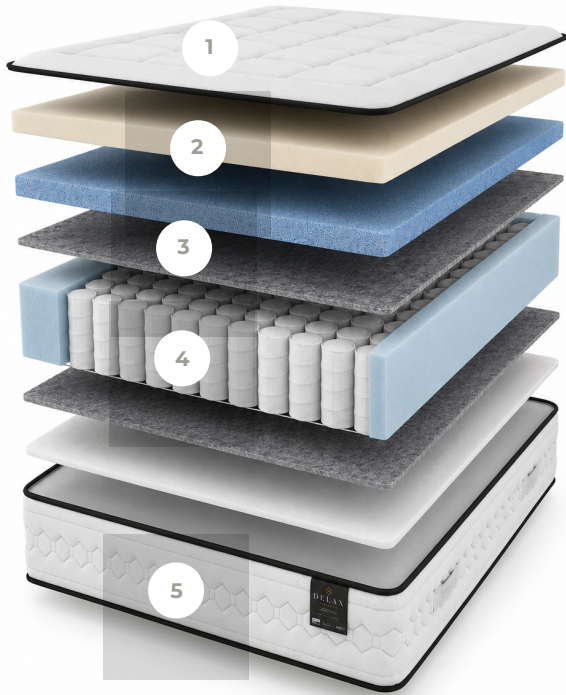

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- 1 Tejido exterior**
Poliéster 100% · 180 gr/cm² · antiácaros básico · apto para lavados industriales.
- 2 Capa confort**
PUR convencional 2 cm para respuesta firme y controlada.
- 3 Separador**
Feltro 0,5 cm para estabilizar capas y mejorar la estructura interna.
- 4 Núcleo**
Muelles ensacados · 210 muelles/m² · calibre 2 mm.
- 5 Base / tratamiento**
Barrera antipolvo básica + Fire Resistant + tratamiento antichinches.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	19 cm
Tejido exterior	Poliéster 100% · 180 gr/cm ²
Acabado / bordes	Bordes planos con refuerzo · costura sencilla · 4 asas
Tipo de muelle	Ensacados
Calibre	2 mm
Muelles / m ²	210 · sin zonificación
Capas internas	PUR 2 cm + feltro 0,5 cm
Durabilidad	4-6 años · giros cada 3 meses

CERTIFICACIONES



+ CERTIFICACIÓN

Características:

Firmeza:

NIVEL 7



19 CM ALTURA	210 MUELLES/M ²	2 MM CALIBRE
-----------------	-------------------------------	-----------------

Alta resistencia al uso intensivo


Fácil mantenimiento

Durabilidad
4-6 años

Confort básico garantizado

FIRMEZA
7,5/10 Firme

USO RECOMENDADO
Hostales · albergues · hoteles de bajo presupuesto · campamentos turísticos · establecimientos de alta rotación

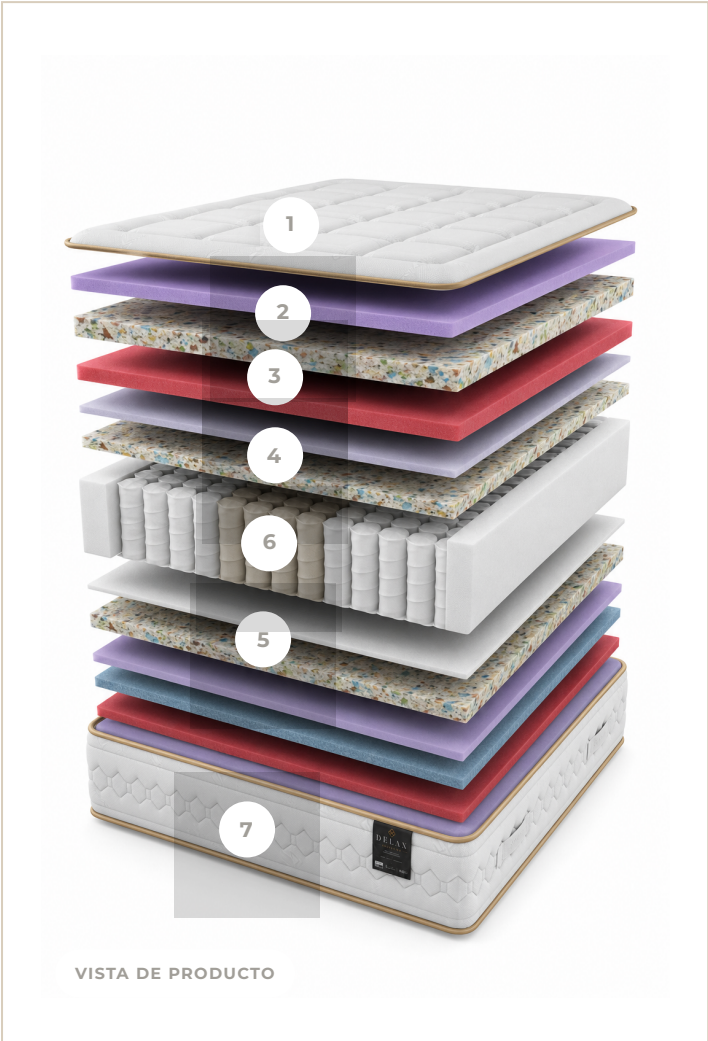

CERTIFICACIONES

+ CERTIFICACIÓN

Características:

Firmeza:

NIVEL 10

012345678910

Doble cara

Ignifugo

Circularidad

Antichinches

Construcción

- 1 Tejido exterior
- PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597/1 y 2 · antichinches.
- 2 Capa viscoel superior
- Viscogel-grafeno DUAL CONFORT · partículas de gel + grafeno.
- 3 Espuma viscoel
- PUR Viscoinstant · 3,8 cm.
- 4 Separador
- TNT Polipropileno · 30 gr.
- 5 Placa RECYPREN®
- RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³.
- 6 Núcleo
- Acero aleado · 5 zonas · marco PUR 5 Kpa · 275 muelles/m².
- 7 Sistema / certificado
- Simétrico volteable · RECYPREN® en posición 6 y 10 · AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Altura total	32 cm
Tejido exterior	PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597/1 y 2 · antichinches
Capa viscoel. superior	Viscogel-grafeno DUAL CONFORT · partículas de gel + grafeno
Espuma viscoel.	PUR Viscoinstant · 3,8 cm
Separador	TNT Polipropileno · 30 gr
Placa RECYPREN®	RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³
Núcleo	Acero aleado · 5 zonas · marco PUR 5 Kpa · 275 muelles/m²
Sistema	Simétrico volteable · RECYPREN® en posición 6 y 10
Fire Resistant	UNE-EN 597/1 y 2 ambas caras
Certificado	AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste adicional

32
CM ALTURA

275
MUELLES/M²

AENOR
PEC 2023/0001

RECYPREN®
Acoustic+ material
reciclado

AENOR PEC-
2023/0001 incluido

FIRMEZA
Premium Personalizable

USO RECOMENDADO

Hoteles de gran lujo · cadenas con exigencia de CSRD · informes ESG · licitaciones con criterio de circularidad


Viscogel-grafeno
DUAL CONFORT

Válido CSRD ·
licitaciones y ESG

Comfort Rec

Serie Confort Rec · RECYPREN® · AENOR · equilibrio y circularidad

DELAX CONTRACT

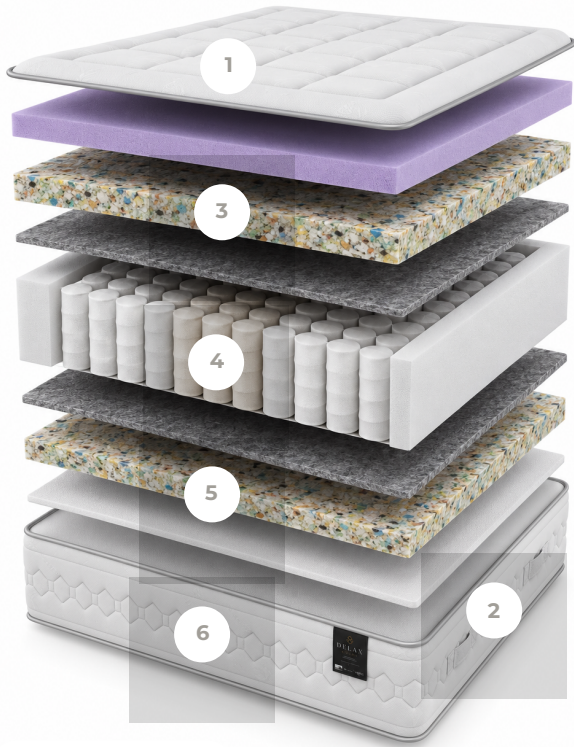

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- Tejido exterior**
PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches · antimanchas.
- Acabado / bordes**
Bordes perimetrales con espuma densidad media anti-hundimiento · cinta decorativa + 4 asas.
- Núcleo**
Pocket Spring · ensacados individuales sin transmisión de movimientos.
- Muelles / calibre**
275 muelles/m² · 5 zonas de presión · calibre 2,0 mm.
- Capa RECYPREN®**
RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³.
- Tratamiento / certificado**
Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches · transpirable microcanales · AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	26 cm
Tejido exterior	PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches · antimanchas
Acabado / bordes	Bordes perimetrales con espuma densidad media anti-hundimiento · cinta decorativa + 4 asas
Tipo de muelle	Pocket Spring · ensacados individuales sin transmisión de movimientos
Calibre del muelle	2,0 mm
Muelles / m ²	275 · 5 zonas de presión
Capa de confort	RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m ³
Tratamiento extra	Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches · transpirable microcanales
Certificado	AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste
Durabilidad	8-10 años · giros semestrales

CERTIFICACIONES



Características:

Firmeza: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **NIVEL 5**

Doble cara

Ignífugo

AENOR PEC

Antichinches

26
CM ALTURA

275
MUELLES/M²

AENOR
PEC 2023/0001

Sin transmisión de movimientos

RECYPREN®
certificado AENOR

FIRMEZA
5,5/10 Media

5 zonas anatómicas


Válido CSRD y licitaciones

USO RECOMENDADO
Hoteles urbanos · cadenas de 3 a 4 estrellas · establecimientos con exigencia de trazabilidad CSRD o reporting ESG

Essential Rec

Serie Esencial Rec · RECYPREN® · AENOR · circularidad documentada

DELAX CONTRACT

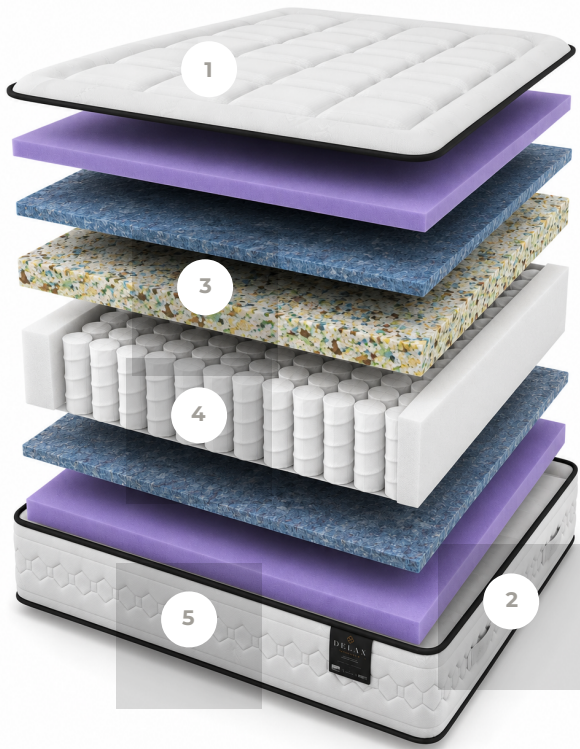

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- Tejido exterior**
PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches.
- Acabado / bordes**
Bordes planos con refuerzo · costura sencilla · 4 asas.
- Capa de confort**
RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³.
- Núcleo**
Ensacados · 210 sin zonificación · calibre 1,8 mm.
- Tratamiento / certificado**
Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches ambas caras · AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	19 cm
Tejido exterior	PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches
Acabado / bordes	Bordes planos con refuerzo · costura sencilla · 4 asas
Tipo de muelle	Ensacados
Calibre del muelle	1,8 mm
Muelles / m²	210 · sin zonificación
Capa de confort	RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³
Tratamiento	Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches ambas caras
Certificado	AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste
Durabilidad	4-6 años · giros cada 3 meses

CERTIFICACIONES



+ CERTIFICACIÓN

Características:

Firmeza:

NIVEL 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Doble cara



Ignifugo



Trazabilidad



Antichinches

19

CM ALTURA

210

MUELLES/M²

AENOR

PEC 2023/0001



Alta resistencia al uso



RECYPREN® certificado

FIRMEZA

7,5/10 Firme



AENOR PEC-2023/0001



Válido CSRD y licitaciones

USO RECOMENDADO

Hostales · albergues · hoteles con exigencia de circularidad documentada y trazabilidad AENOR