


Comfort

La gama más solicitada para hoteles urbanos, cadenas de 3-4 estrellas y negocio business

DELAX CONTRACT

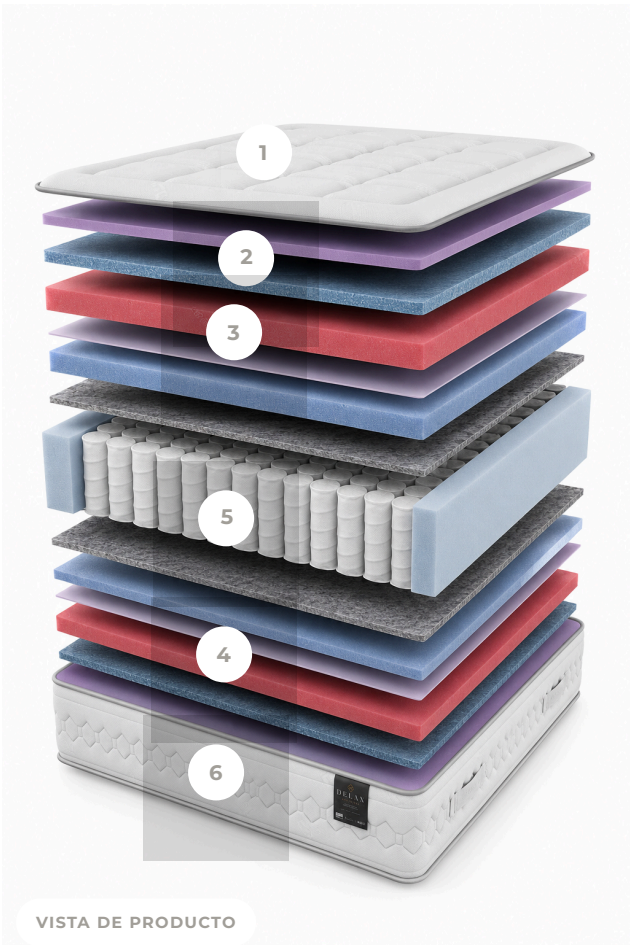

Construcción

- 1 Tejido exterior**
Mezcla PES-Algodón · 220 gr/cm² · antimanchas · transpirable · antiácaros mejorado.
- 2 Viscoelástica**
3 cm para adaptación progresiva y alivio de presión.
- 3 Espuma HR**
2 cm de soporte intermedio para equilibrio entre confort y resistencia.
- 4 Base firme**
1,5 cm de base estructural para mayor estabilidad.
- 5 Núcleo**
Pocket Spring · 275 muelles/m² · 5 zonas de presión.
- 6 Tratamiento extra**
Microcanales de aire + FR + antichinches + mayor transpirabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	26 cm (+7 cm vs Esencial)
Tejido exterior	PES + algodón · 220 gr/cm²
Acabado / bordes	Perímetro con espuma densidad media anti-hundimiento · cinta decorativa
Tipo de muelle	Pocket Spring · ensacados individuales
Calibre	2,0 mm
Muelles / m²	275
Zonas	5 zonas de presión
Capas internas	Visco 3 cm + HR 2 cm + base firme 1,5 cm
Durabilidad	8-10 años · giros semestrales

CERTIFICACIONES



Características:

Firmeza:

NIVEL 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Doble cara



Ignífugo



Triple barrera



Antichinches


26 CM ALTURA	275 MUELLES/M²	5 ZONAS CONFORT
-----------------	-------------------	--------------------

 Sin transmisión de movimiento	 5 zonas de confort anatómico	FIRMEZA 5,5/10 Media
 Transpirable · microcanales	 Durabilidad hasta 10 años	USO RECOMENDADO Hoteles urbanos · cadenas de 3 a 4 estrellas · apartahoteles · hoteles business · resort

Comfort Rec

Serie Confort Rec · RECYPREN® · AENOR · equilibrio y circularidad

DELAX CONTRACT

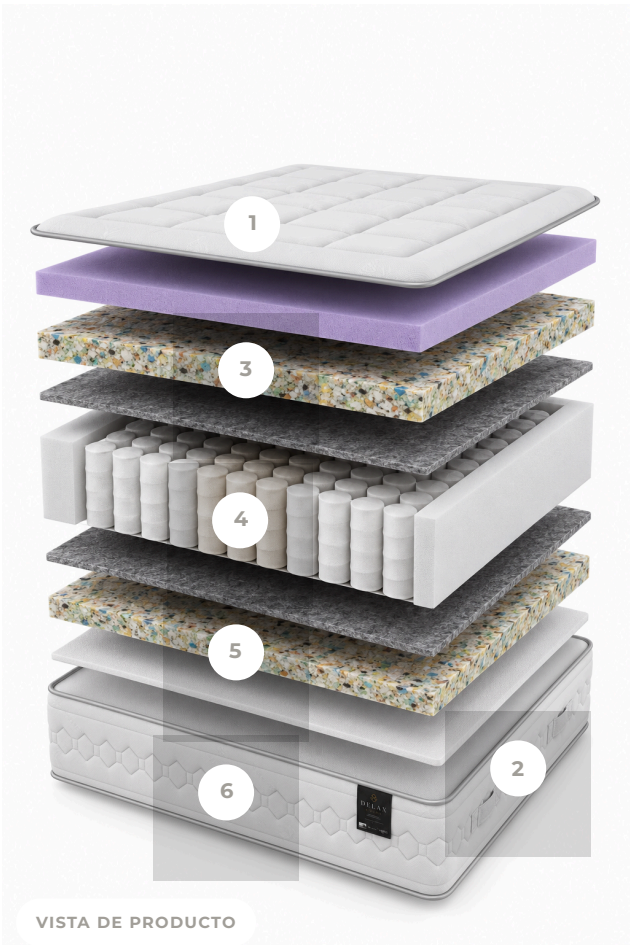

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- Tejido exterior**
PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches · antimanchas.
- Acabado / bordes**
Bordes perimetrales con espuma densidad media anti-hundimiento · cinta decorativa + 4 asas.
- Núcleo**
Pocket Spring · ensacados individuales sin transmisión de movimientos.
- Muelles / calibre**
275 muelles/m² · 5 zonas de presión · calibre 2,0 mm.
- Capa RECYPREN®**
RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³.
- Tratamiento / certificado**
Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches · transpirable microcanales · AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	26 cm
Tejido exterior	PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches · antimanchas
Acabado / bordes	Bordes perimetrales con espuma densidad media anti-hundimiento · cinta decorativa + 4 asas
Tipo de muelle	Pocket Spring · ensacados individuales sin transmisión de movimientos
Calibre del muelle	2,0 mm
Muelles / m ²	275 · 5 zonas de presión
Capa de confort	RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m ³
Tratamiento extra	Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches · transpirable microcanales
Certificado	AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste
Durabilidad	8-10 años · giros semestrales

CERTIFICACIONES



Características:

Firmeza: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **NIVEL 5**

Doble cara

Ignífugo

AENOR PEC

Antichinches

26
CM ALTURA

275
MUELLES/M²

AENOR
PEC 2023/0001

Sin transmisión de movimientos

RECYPREN® certificado AENOR

FIRMEZA
5,5/10 Media

5 zonas anatómicas

Válido CSRD y licitaciones

USO RECOMENDADO
Hoteles urbanos · cadenas de 3 a 4 estrellas · establecimientos con exigencia de trazabilidad CSRD o reporting ESG