


Essential

Serie Esencial · Ficha técnica base para establecimientos de alta rotación

DELAX CONTRACT

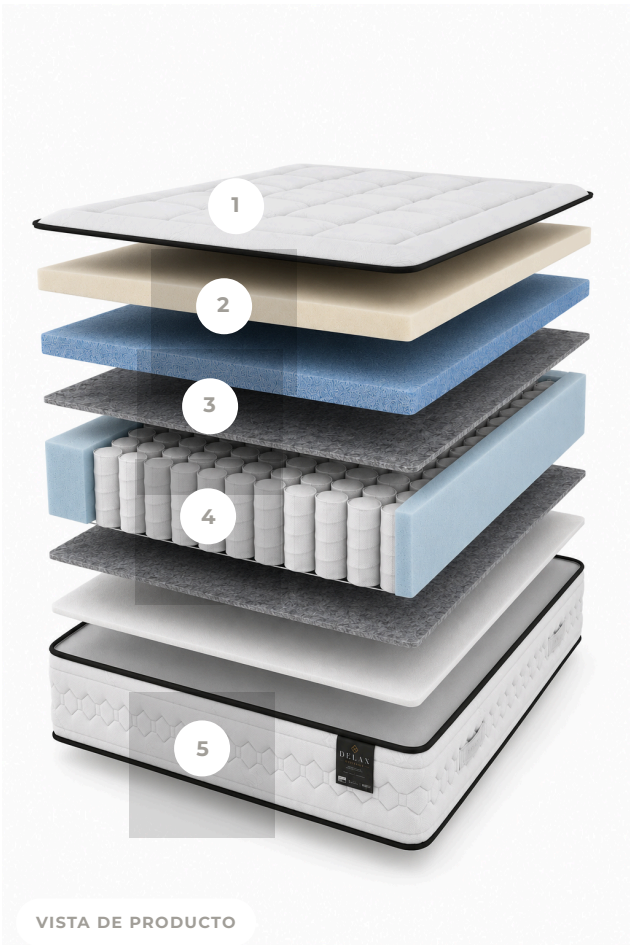

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- 1 Tejido exterior**
Poliéster 100% · 180 gr/cm² · antiácaros básico · apto para lavados industriales.
- 2 Capa confort**
PUR convencional 2 cm para respuesta firme y controlada.
- 3 Separador**
Filtro 0,5 cm para estabilizar capas y mejorar la estructura interna.
- 4 Núcleo**
Muelles ensacados · 210 muelles/m² · calibre 2 mm.
- 5 Base / tratamiento**
Barrera antipolvo básica + Fire Resistant + tratamiento antichinches.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	19 cm
Tejido exterior	Poliéster 100% · 180 gr/cm ²
Acabado / bordes	Bordes planos con refuerzo · costura sencilla · 4 asas
Tipo de muelle	Ensacados
Calibre	2 mm
Muelles / m ²	210 · sin zonificación
Capas internas	PUR 2 cm + fieltro 0,5 cm
Durabilidad	4-6 años · giros cada 3 meses

CERTIFICACIONES



Características:

Firmeza:

012345678910

Anti ácaros

Fire Resistant

Barrera antipolvo

Antichinches

19

CM ALTURA

210

MUELLES/M²

2

MM CALIBRE

Alta resistencia al uso intensivo

Fácil mantenimiento

Durabilidad

4-6 años

FIRMEZA

7,5/10

Firme


USO RECOMENDADO

Hostales · albergues · hoteles de bajo presupuesto · campamentos turísticos · establecimientos de alta rotación

Essential Rec

Serie Esencial Rec · RECYPREN® · AENOR · circularidad documentada

DELAX CONTRACT

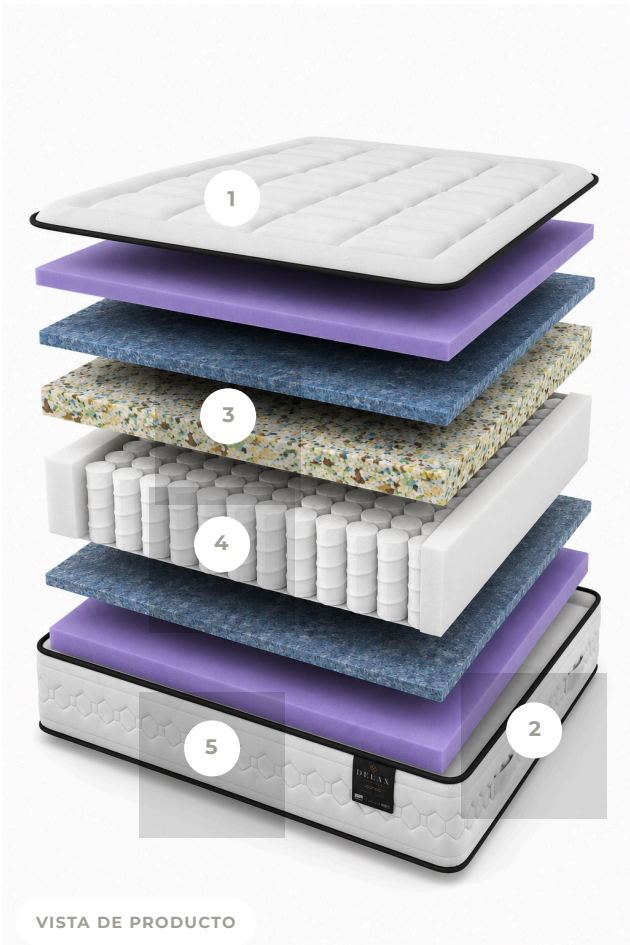

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- Tejido exterior**
PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches.
- Acabado / bordes**
Bordes planos con refuerzo · costura sencilla · 4 asas.
- Capa de confort**
RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³.
- Núcleo**
Ensacados · 210 sin zonificación · calibre 1,8 mm.
- Tratamiento / certificado**
Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches ambas caras · AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	19 cm
Tejido exterior	PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches
Acabado / bordes	Bordes planos con refuerzo · costura sencilla · 4 asas
Tipo de muelle	Ensacados
Calibre del muelle	1,8 mm
Muelles / m²	210 · sin zonificación
Capa de confort	RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m ³
Tratamiento	Fire Resistant UNE-EN 597 · antichinches ambas caras
Certificado	AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste
Durabilidad	4-6 años · giros cada 3 meses

CERTIFICACIONES



Características:

Firmeza:

NIVEL 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Doble cara



Ignífugo



Trazabilidad



Antichinches

19

CM ALTURA

210

MUELLES/M²

AENOR

PEC 2023/0001



Alta resistencia al uso



RECYPREN® certificado

FIRMEZA

7,5/10 Firme



AENOR PEC-2023/0001



Válido CSRD y licitaciones

USO RECOMENDADO

Hostales · albergues · hoteles con exigencia de circularidad documentada y trazabilidad AENOR