


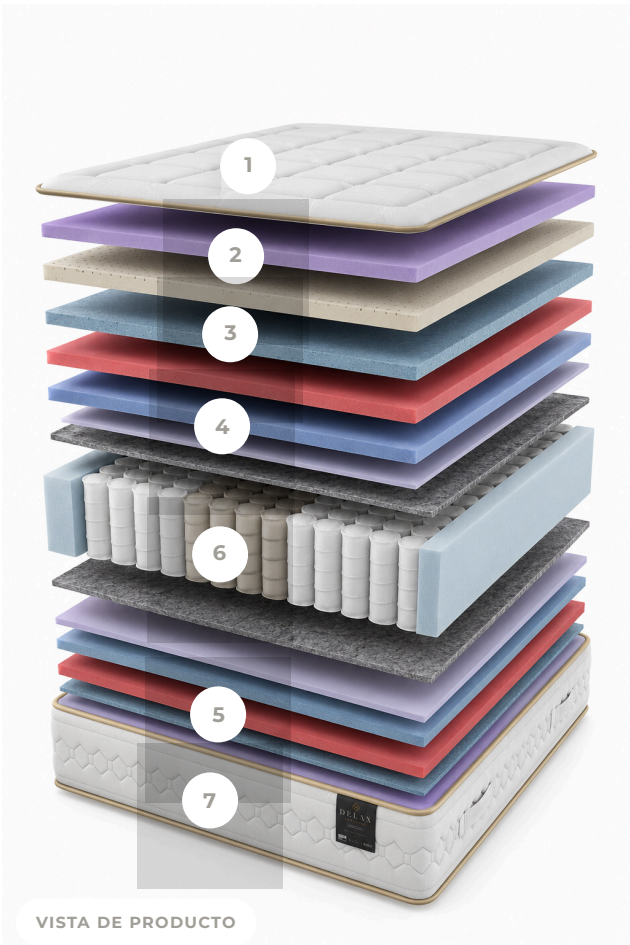

VISTA DE PRODUCTO

Construcción

- 1 Tejido exterior**
Stretch PES 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597/1 y 2 · antichinches.
- 2 Viscogel + grafeno**
Partículas de gel y grafeno para termorregulación y tacto premium.
- 3 PUR Viscoinstant**
3,8 cm para confort envolvente y respuesta progresiva.
- 4 Separador**
TNT Polipropileno · 30 gr.
- 5 Placa de soporte**
PUR 4 Kpa · 4 cm.
- 6 Núcleo**
Acero aleado · 5 zonas · marco PUR 5 Kpa · 275 muelles/m².
- 7 Sistema**
Simétrico volteable · mismas prestaciones en ambas caras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	32 cm
Tejido exterior	Stretch PES 100% · 380 gr
Capa premium	Viscogel-grafeno DUAL CONFORT
Espuma principal	PUR Viscoinstant 3,8 cm
Separador	TNT Polipropileno · 30 gr
Placa soporte	PUR 4 Kpa · 4 cm
Núcleo	Acero aleado · 5 zonas · 275 muelles/m²
Sistema	Simétrico doble cara
Normativa	UNE-EN 597/1 y 2 · ambas caras

CERTIFICACIONES



Características:

Firmeza: NIVEL 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Doble cara



Ignífugo



Triple barrera



Antichinches

32
CM ALTURA

275
MUELLES/M²

5
ZONAS PREMIUM



Tecnología premium



Termorregulación

POSICIONAMIENTO

Premium Prestación de lujo



Máxima ergonomía



Alta gama hotelera

USO RECOMENDADO

Hoteles de lujo · resorts · suites premium · hospitality de alta gama



VISTA DE PRODUCTO

CERTIFICACIONES

+ CERTIFICACIÓN

Características:

Firmeza: NIVEL 10

012345678910

Doble cara

Ignifugo

Circularidad

Antichinches

Construcción

- 1

Tejido exterior
PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597/1 y 2 · antichinches.
- 2

Capa viscoel superior
Viscogel-grafeno DUAL CONFORT · partículas de gel + grafeno.
- 3

Espuma viscoel
PUR Viscoinstant · 3,8 cm.
- 4

Separador
TNT Polipropileno · 30 gr.
- 5

Placa RECYPREN®
RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³.
- 6

Núcleo
Acero aleado · 5 zonas · marco PUR 5 Kpa · 275 muelles/m².
- 7

Sistema / certificado
Simétrico volteable · RECYPREN® en posición 6 y 10 · AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	32 cm
Tejido exterior	PES reciclado 100% · 380 gr · Fire Resistant UNE-EN 597/1 y 2 · antichinches
Capa viscoel. superior	Viscogel-grafeno DUAL CONFORT · partículas de gel + grafeno
Espuma viscoel.	PUR Viscoinstant · 3,8 cm
Separador	TNT Polipropileno · 30 gr
Placa RECYPREN®	RECYPREN® ACOUSTIC+PUR 4,6 Kpa · 4 cm · 60 kg/m³
Núcleo	Acero aleado · 5 zonas · marco PUR 5 Kpa · 275 muelles/m²
Sistema	Simétrico volteable · RECYPREN® en posición 6 y 10
Fire Resistant	UNE-EN 597/1 y 2 ambas caras
Certificado	AENOR PEC-2023/0001 incluido sin coste adicional

32

CM ALTURA

275

MUELLES/M²

AENOR

PEC 2023/0001

RECYPREN® Acoustic+ material reciclado

AENOR PEC-2023/0001 incluido

Viscogel-grafeno DUAL CONFORT

Válido CSRD · licitaciones y ESG

FIRMEZA

Premium

Personalizable

USO RECOMENDADO

Hoteles de gran lujo · cadenas con exigencia de CSRD · informes ESG · licitaciones con criterio de circularidad